
A120CRES-W



Designación del producto

Grupo del producto:	Bandas transportadoras y de procesamiento de PVC
Subgrupo del producto:	Allveyor food conveying belts
Segmento industrial:	Agro-horticultura; Empaquetado de alimentos; Congelados; Frutas; Verduras
Aplicaciones de la correa:	Banda para aceleración; Banda de descenso; Banda inclinada
Características especiales:	Económico; Calidad alimentaria (conformidad FDA); Resistente a la variacion de la temperatura
Modo de utilización/transporte:	Declinado; Inclinado

Diseño del producto (ampliado)

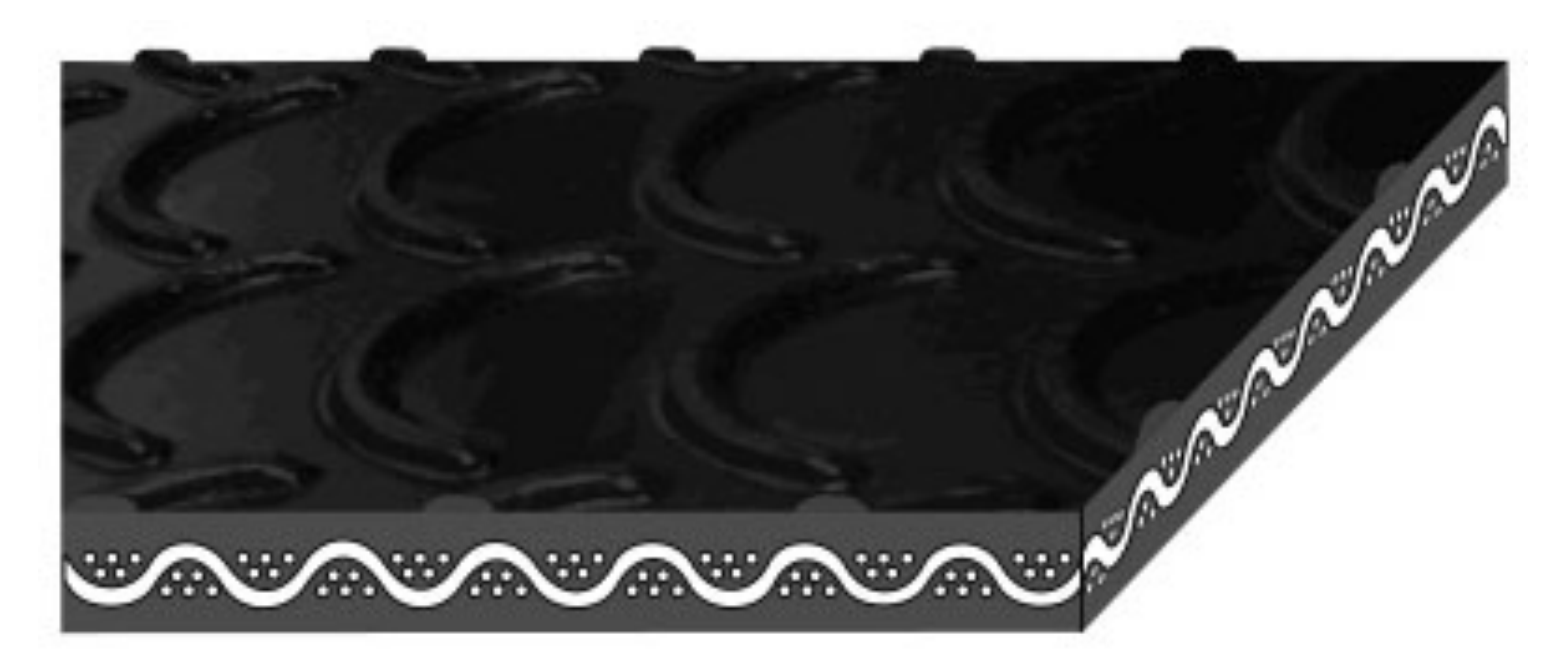

Construcción del producto/Diseño

1	Lado de transporte (material):	Cloruro de polivinilo (PVC)
1	Lado de transporte (superficie):	Patrón de media luna
1	Lado de transporte (propiedad):	Adhesivo
1	Lado de transporte (color):	Blanco
2	Capa de tracción (material):	Tejido de poliéster (PET)
	Número de tejidos:	1
3	Cara de marcha/Lado de polea (material):	Tejido de poliéster (PET) impregnado con cloruro de polivinilo (PVC)
3	Cara de marcha/Lado de polea (superficie):	Tejido impregnado
3	Cara de marcha/Lado de polea (color):	Blanco

Características del producto

Mesa de apoyo:	Sí
Rodillos soporte:	Sí
Instalación de cinta cóncava:	Condicionalmente
Instalaciones curvas, bandas curvilíneas:	No
Barra de frente:	No
Propiedades antiestáticas:	No
Detector de metales:	Sí
Inflamabilidad:	Sin propiedades específicas de prevención de llama
Apto para uso alimentario FDA:	Sí - conforme con la Normativa 21CFR partes 170 - 199. Rogamos contacten con su representante Habasit si necesitan información más detallada.
Apto para uso alimentario USDA:	Sin aplicaciones específicas
Apto para uso alimentario EU:	

Datos técnicos

Grosor:	5.3	mm.	*0.210*	*en.*
Masa de la correa (peso de la correa):	3.9	kg/m²	*0.8*	*lbs./sq.ft*
Radio de la barra de frente (mínimo):	NA	mm.	*NA*	*en.*
Diámetro de la polea (mínimo):	90	mm.	*3.5*	*en.*
Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho:	21	N/mm	*120*	*lbs./in*
Temperatura de funcionamiento admisible (continua):	Min -23 Max 82	°C °C	*Min -10* *Max 180*	*°F* *°F*
Coeficiente de fricción sobre la mesa de apoyo de acero decapado:		[-]		*[-]*
Ancho de fabricación sin costuras:	1828.8	mm.	*72*	*en.*

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, humedad relativa del 50 %, según standar ASTM y están basados en el método de empalme Master.

Datos tecnicos adicionales

Resistencia química:	Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: http://www.habasit.com/es/resistencia-productos-quimicos.htm Para detalles adicionales, rogamos contacte con su representante Habasit local.
Instrucciones de instalación y manejo:	No reduca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.5%.; Instale la banda floja y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.
Limitaciones:	Sin daños ni restricciones

Almacenamiento

For detailed information consult 'Storage and handling requirements for belts and machine tapes' or contact Habasit.
Proteja las bandas de la luz solar/radiación UV/polvo y suciedad. Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original.

Leyenda

*****	Sin valor de cálculo
2)	Los productos que contienen diversos materiales de revestimiento como elastómeros / fibras naturales / siliconas etc. no están sujetos a la Directiva 2002/72/EC
3)	CLA; Coordinación de la línea central - valor medio RA (en los EE.UU. también media artimética (AA)) desde el pico máximo a la parte inferior RT para superficies fabricadas por arranque de viruta
	German federal institute for risk assessment (Bundesinstitut fuer Risikobewertung)
EEC	Comunidad Económica Europea
EU	Unión Europea (Directiva 2002/72/EC)
FDA	Administración de alimentos y medicamentos
NA	No disponible
NAP	No aplicable
USDA	Ministerio de Agricultura de los EE.UU. (Servicio de Inspección y Seguridad de los Alimentos - Washigton D.C.)

Exención de responsabilidad